


GRK GLOBAL STANDARD II

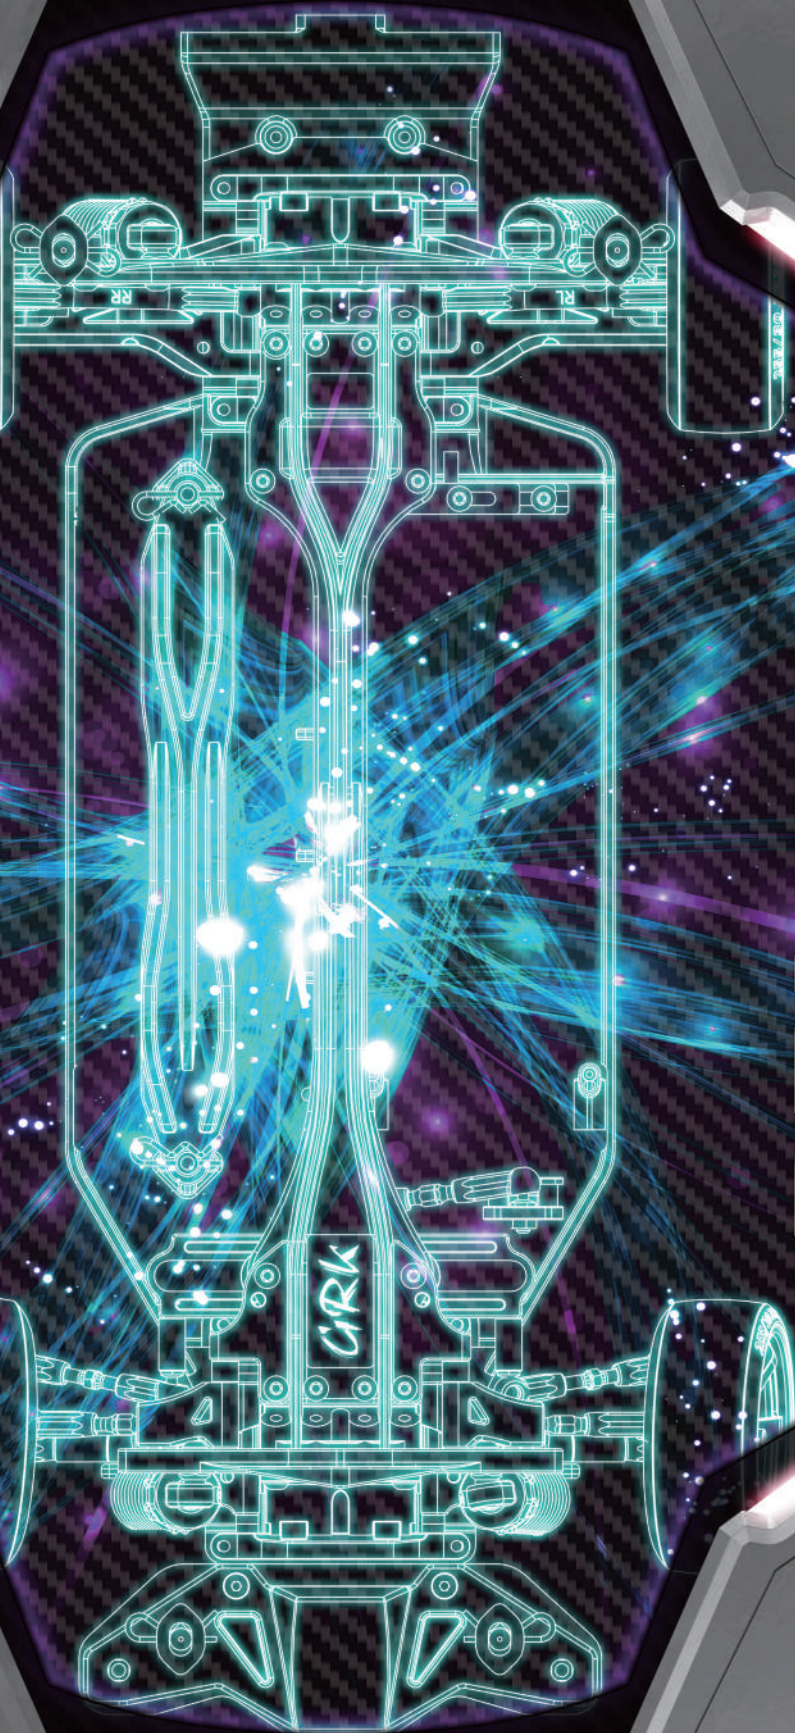

R3HOUSE

R3HOUSE®


R3HOUSE

GRK GLOBAL STANDARD II をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。


GRK GLOBAL STANDARD II (以下 GS2) は、GKR GLOBAL STANDARD(以下 STANDARD) をベースに、
新設計した RWD 用の足回りを追加したコンバージョンシャーシキットです。

別冊、STANDARD 組立説明書通りに組んでいただければ 4 駆としてお楽しみいただけます。
2 駆として GS2 へのコンバージョンは STANDARD を組み終えてから移行していただけますと組立がスムーズに行えます。本冊では GS2 へのコンバージョンのご案内をいたします。


BAG 1




RWD ナックル (R) x1




RWD ナックル (L) x1




ロアアーム x2




ロアアームアダプター x2




RWD アップパーアーム x2




RWD アップパーアーム
プレス (L) x1



RWD アップパーアーム
プレス (R) x1



ボールエンド
スタンダード x4




ボールエンド
ショート x4



2.5x5x1mm ワッシャー x2


BAG 2




850x2.5mm
ベアリング x4



ターンバックル
20mm x2



ターンバックル
30mm x2




ピロボール MM
(4.3mm) x4




ピロボール SL
(4.3mm) x2



ソリッドスペーサー
12mm x6



RWD アップパーアーム
シャフト 4mm x2



GS2 フロント
アクスル x2



M3 x 2mm
スペーサー x4




M3 x 4mm
スペーサー x2



アップパーアーム
スペーサー 5mm x2




M3 x 12mm ボタンビス x8




M3 x 10mm ボタンビス x8

BAG 3

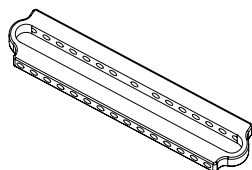


アルミステアリングラック x1



ステアリングラックテフロンワッシャー 0.8mm x2




ステアリングラックテフロンワッシャー 1mm x2



ターンバックル 36mm x2




デルリンラックローラー 6mm x2



ボールエンドスタンダード x4



GS2 組立説明

フロントギア、センターシャフト、
フロント足廻り、ステアリングラック（樹脂製）
を外してご準備ください

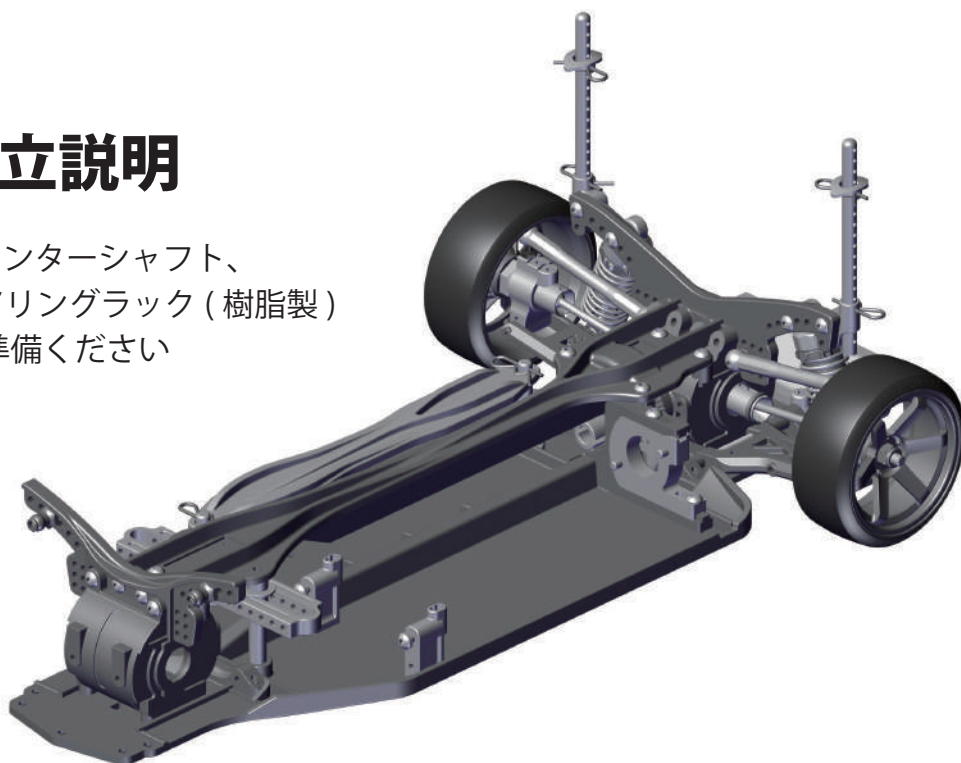



■ロアサスアーム（右）

完成図

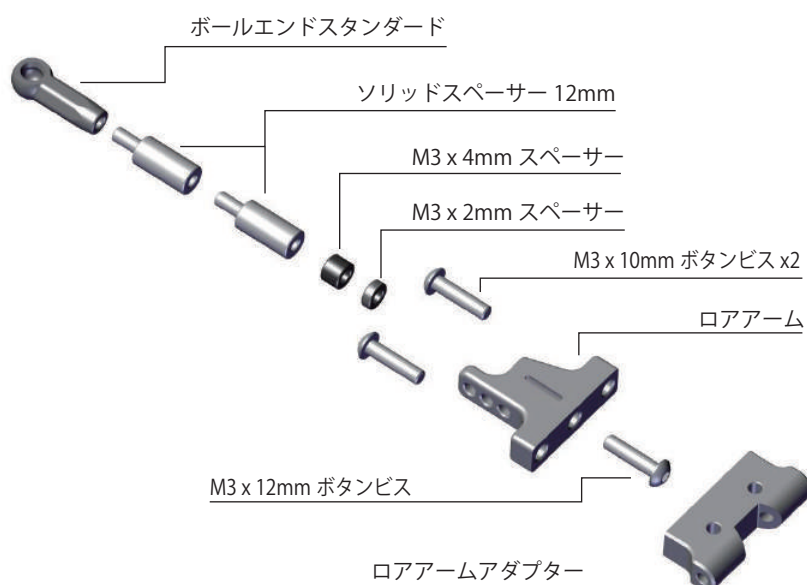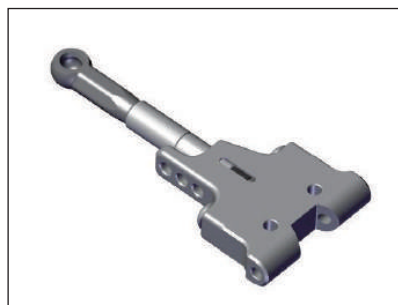

■ロアサスアーム（左）

完成図

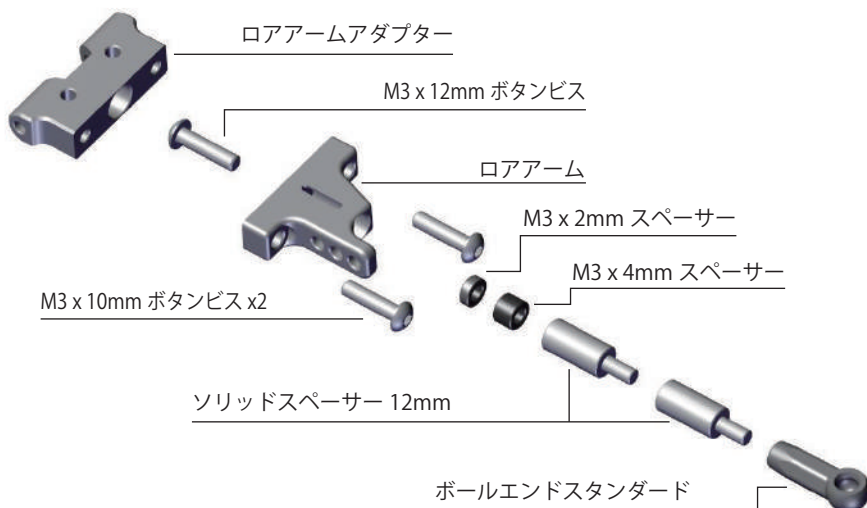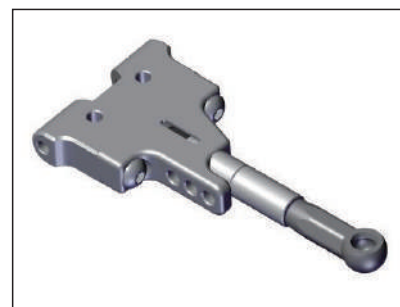


別冊取説 4 P 参照



① ② の順で進行

※1 別冊取説とは取付位置が異なります。こちらの取説の順に組み立ててください。

※2 BAG G に梱包されているパーツを使用します

※2 BAG 1 に梱包されているパーツを使用します

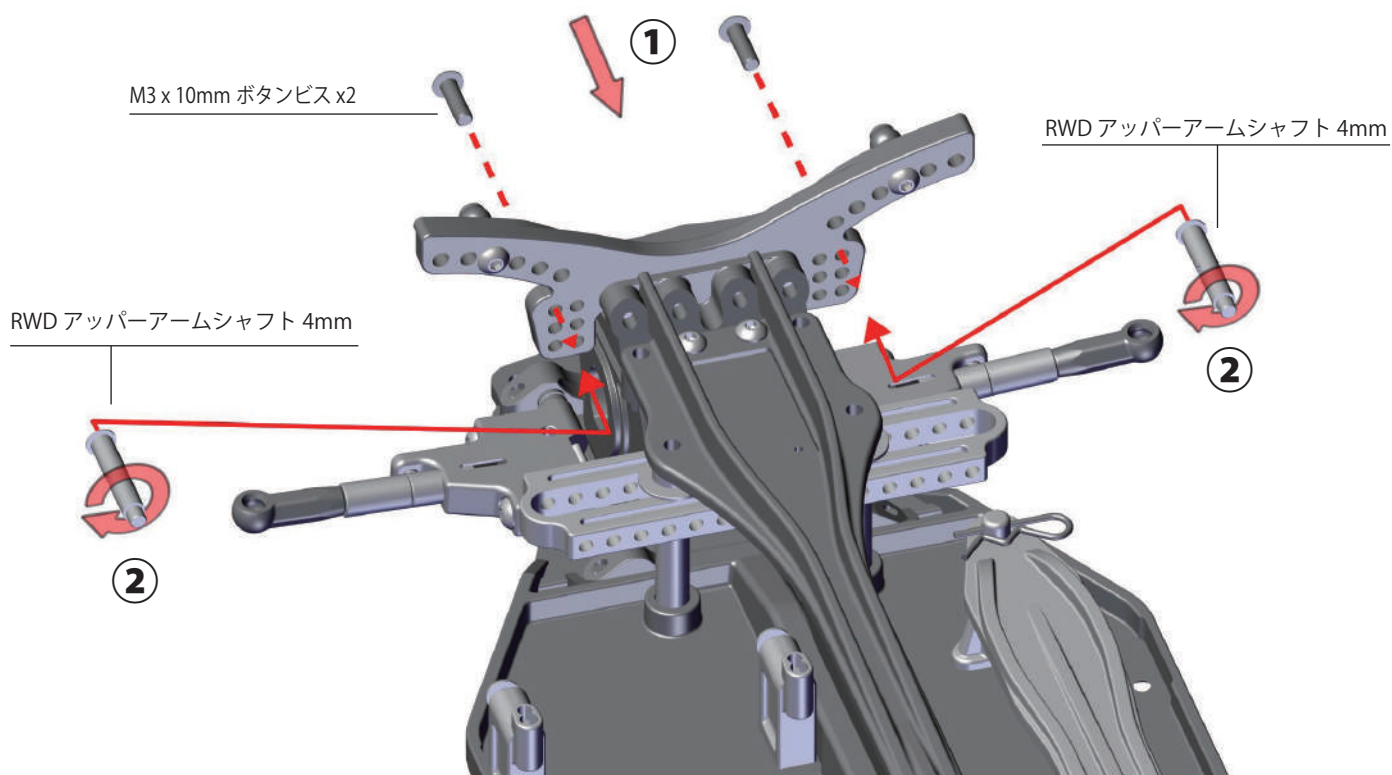


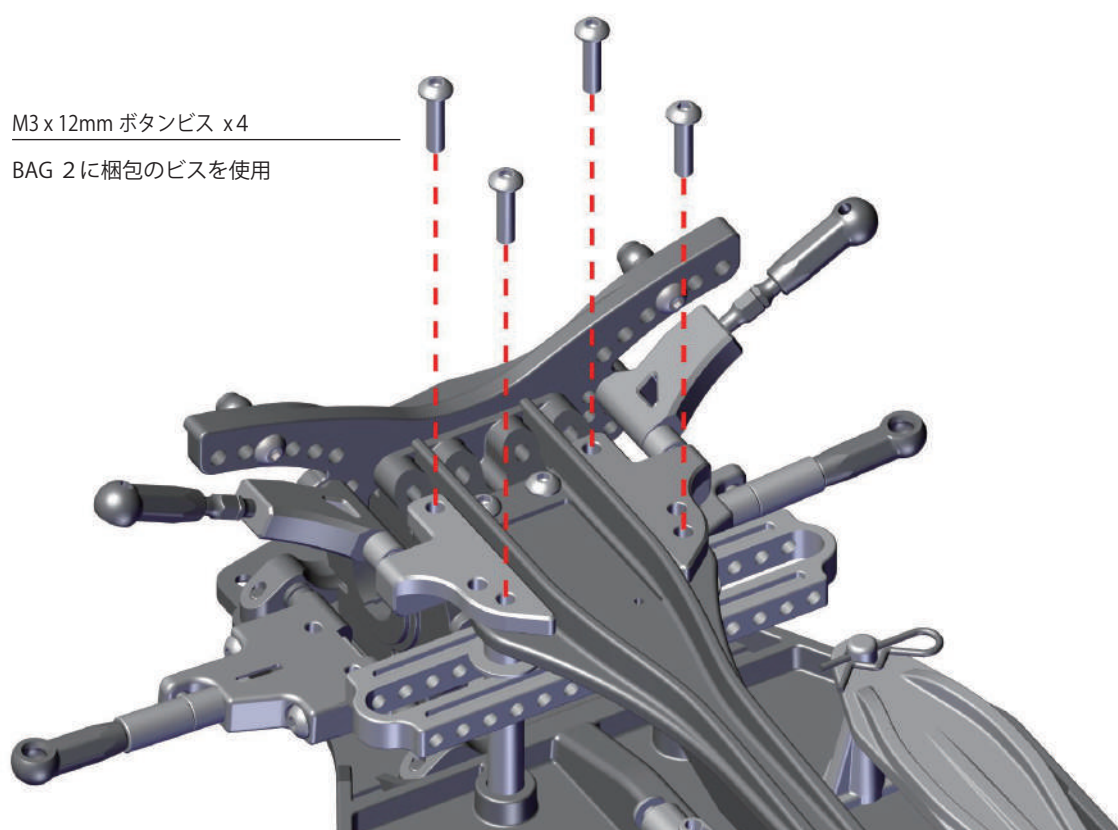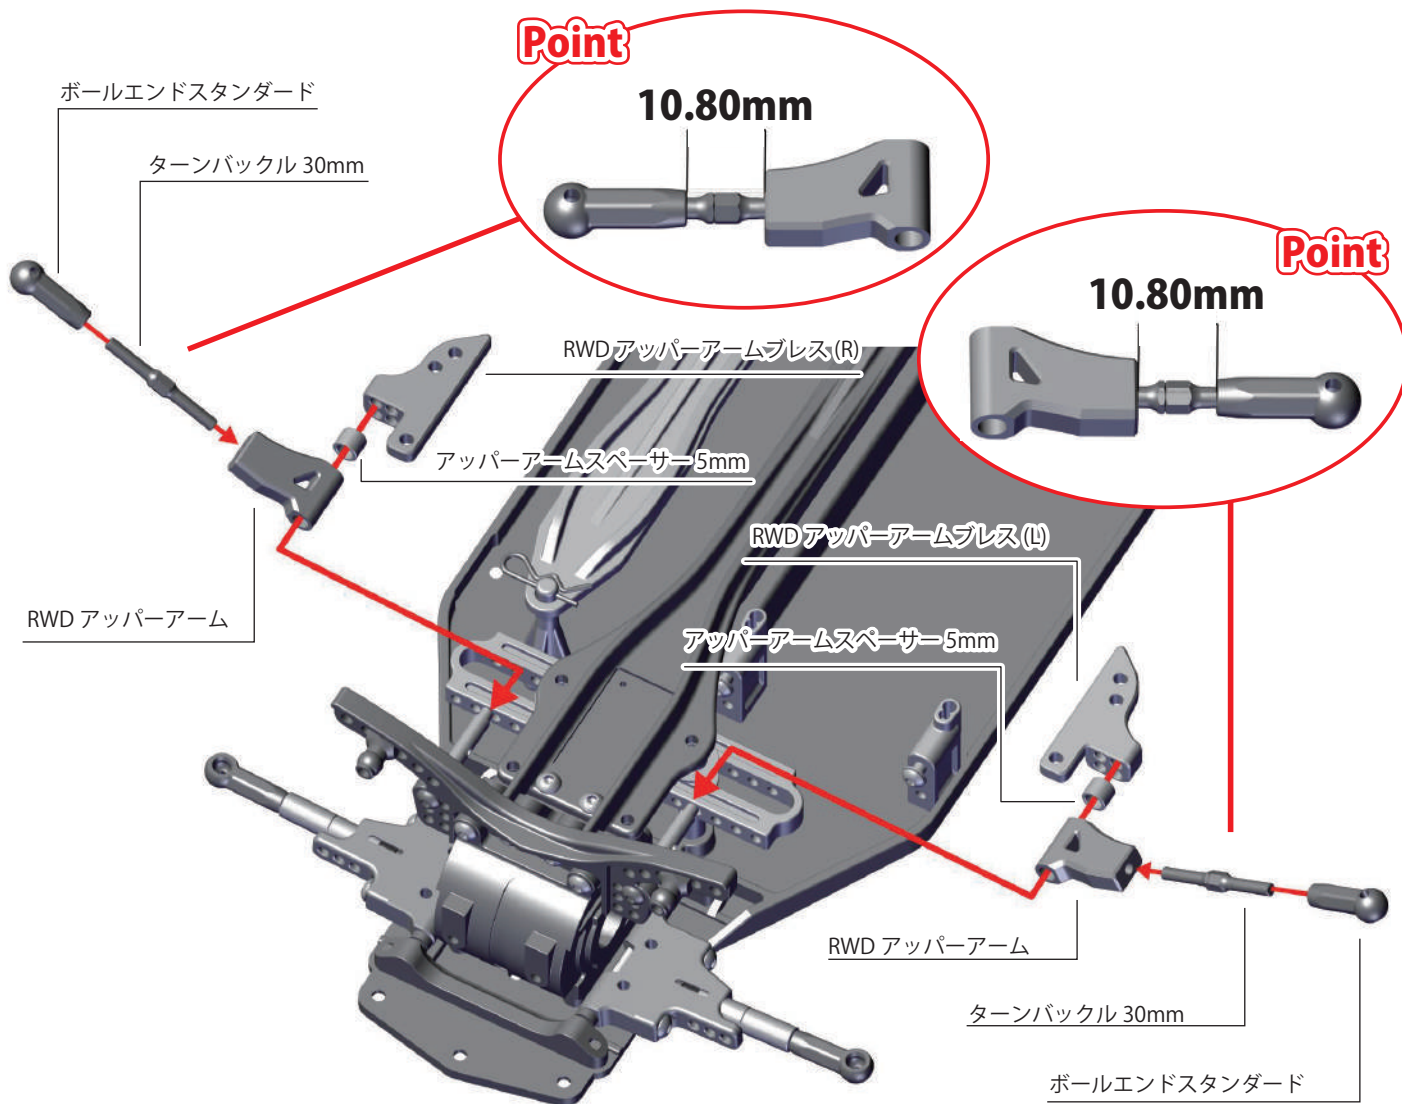

※1 BAG E に梱包されているパーツを使用します
ステアリングラック (樹脂製) 組立済みの場合は
外して使用します

※1
ピロボール MM (4.3mm) x2

ソリッドスペーサー 12mm x2

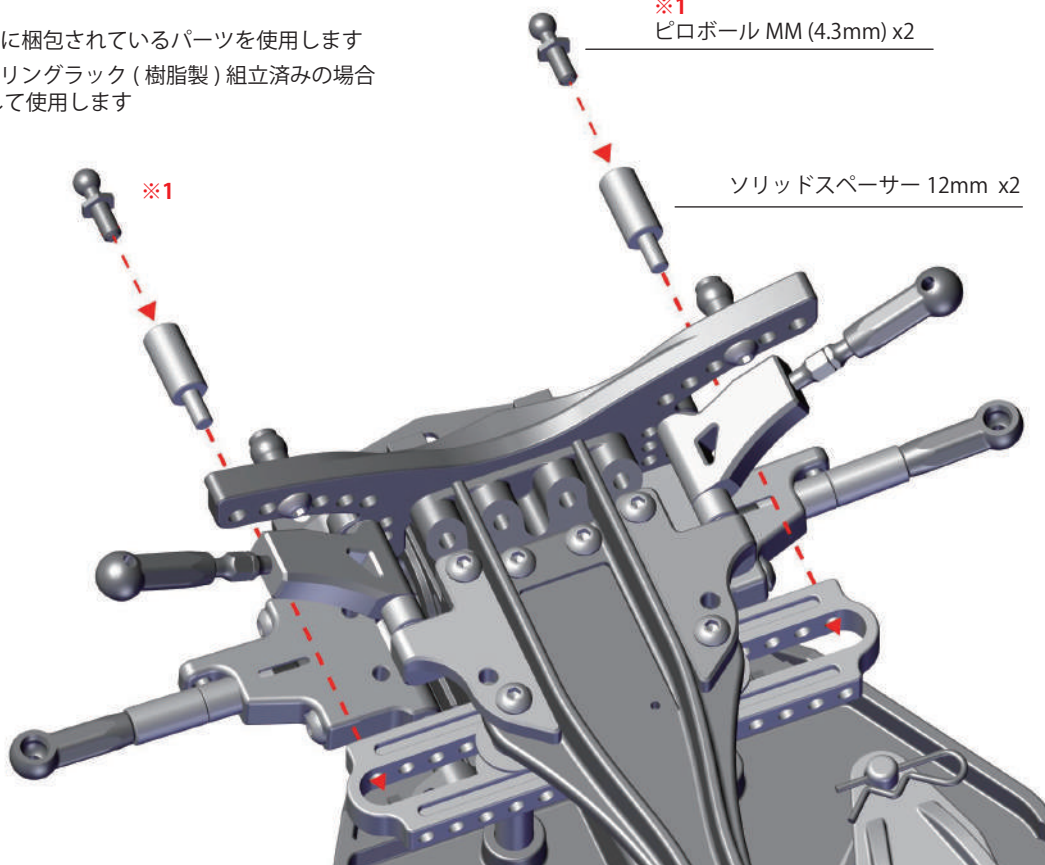

Point

10.80mm



ターンバックル 20mm

ボールエンドショート x2


Point

10.80mm




ターンバックル 20mm

ボールエンドショート x2

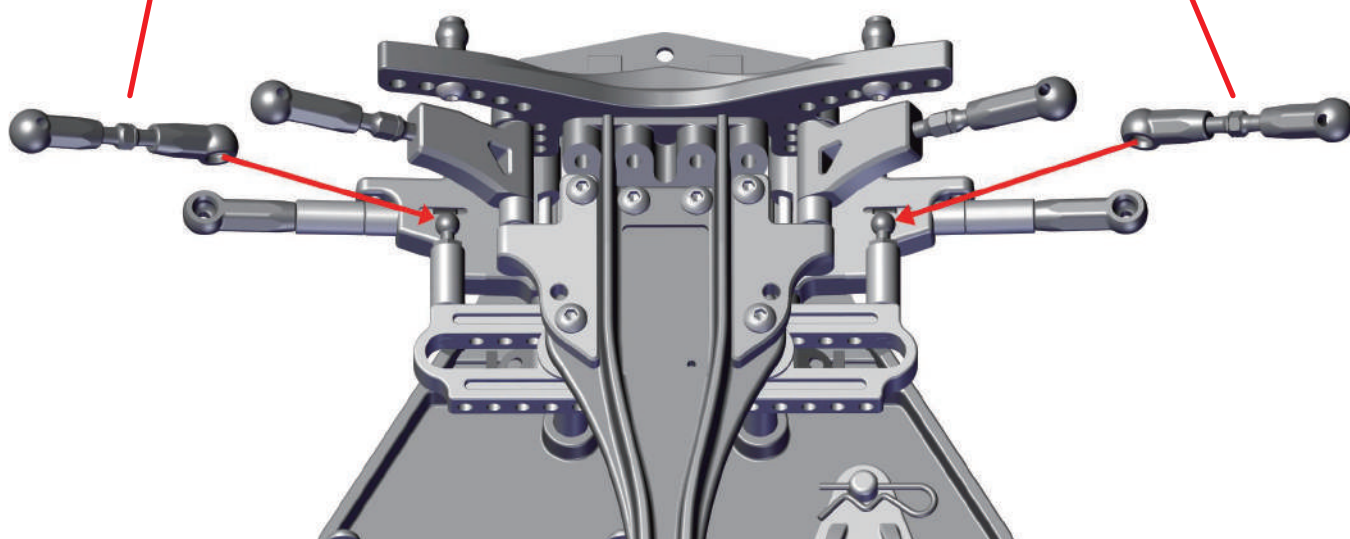


上部標準位置 ナックル (右)


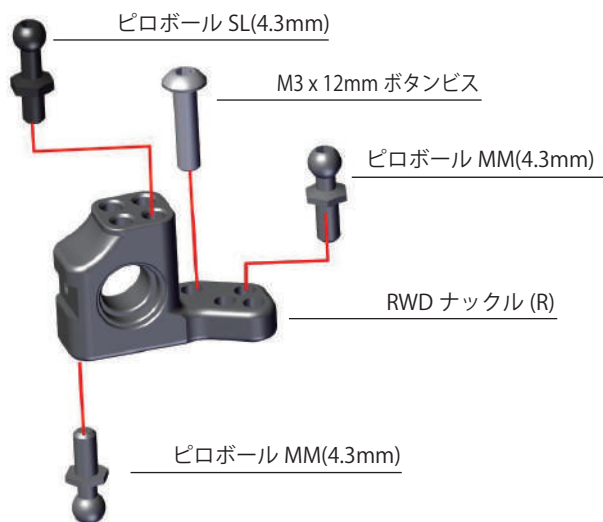


下部標準位置 ナックル (右)

ピロボール MM(4.3mm)


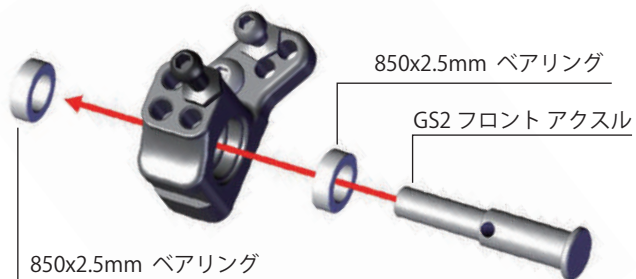


上部標準位置 ナックル (左)

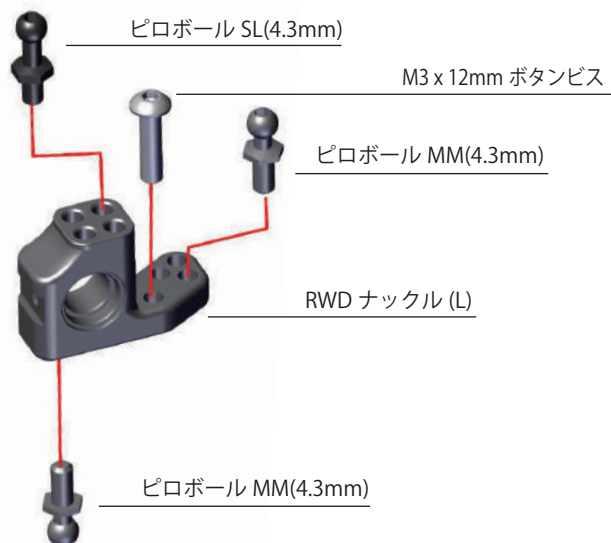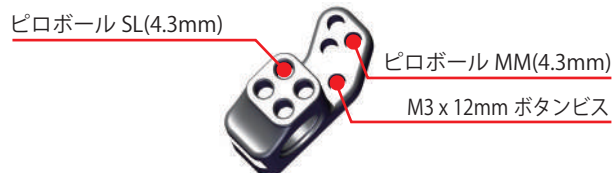

下部標準位置 ナックル (右)



ピロボール MM(4.3mm)

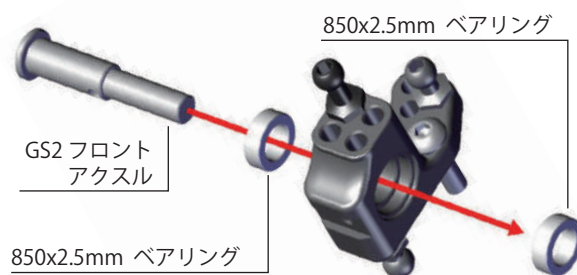


別冊取説 11P 参照


① ② の順で進行

※1 BAG 5 に梱包されているパーツを使用します

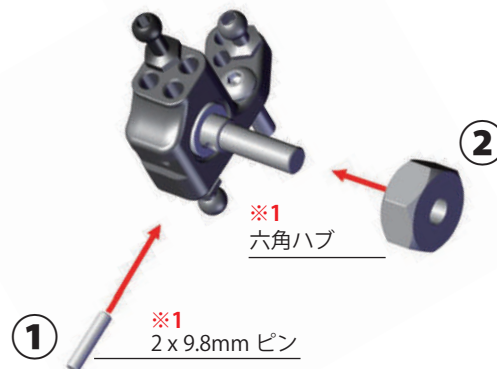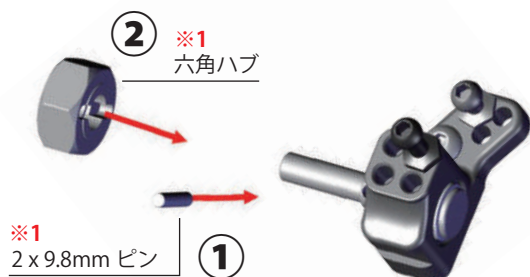


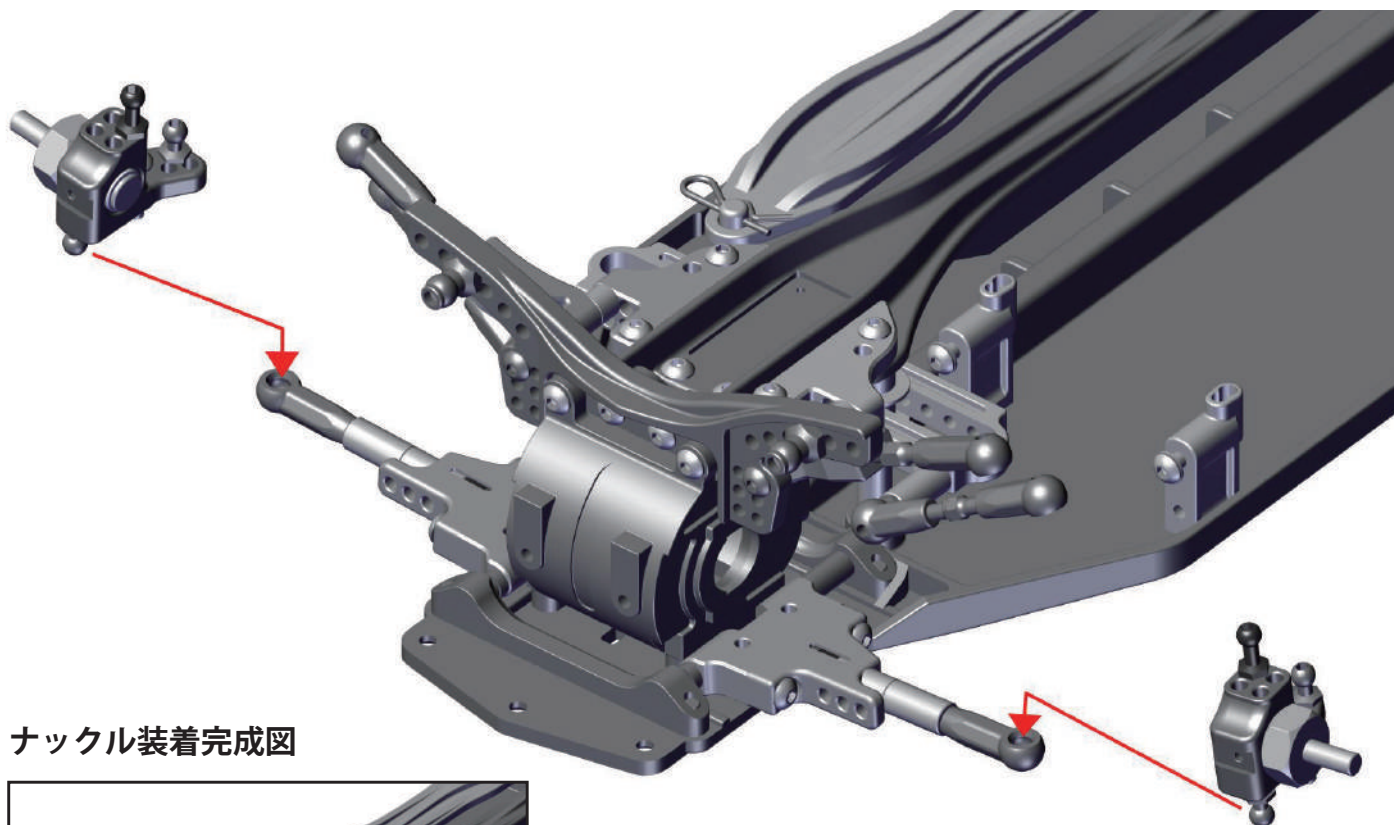

ナックル装着完成図

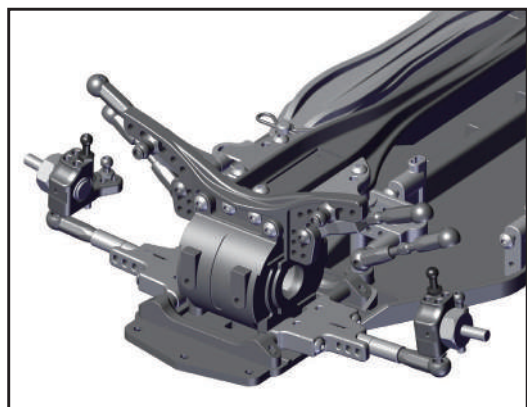

① ② の順で進行

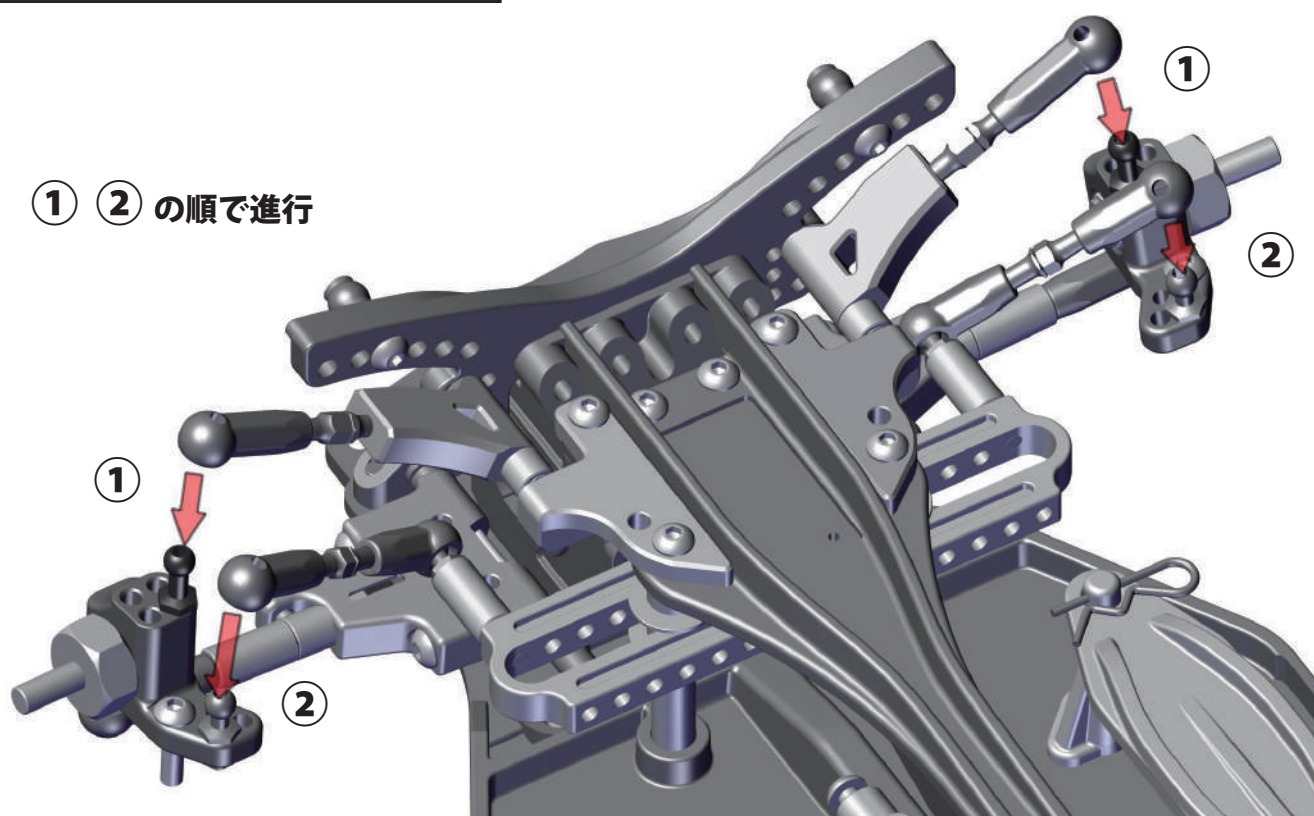

標準位置

ビスの締め過ぎ注意 !!
部品が破損する可能性があります



別冊取説 7P 参照

M3 x 2mm スペーサー

M3 x 10mm ボタンビス

M3 x 10mm ボタンビス


M3 x 2mm スペーサー

標準位置


ビスの締め過ぎ注意 !!
部品が破損する可能性があります



別冊取説 9P、11P 参照

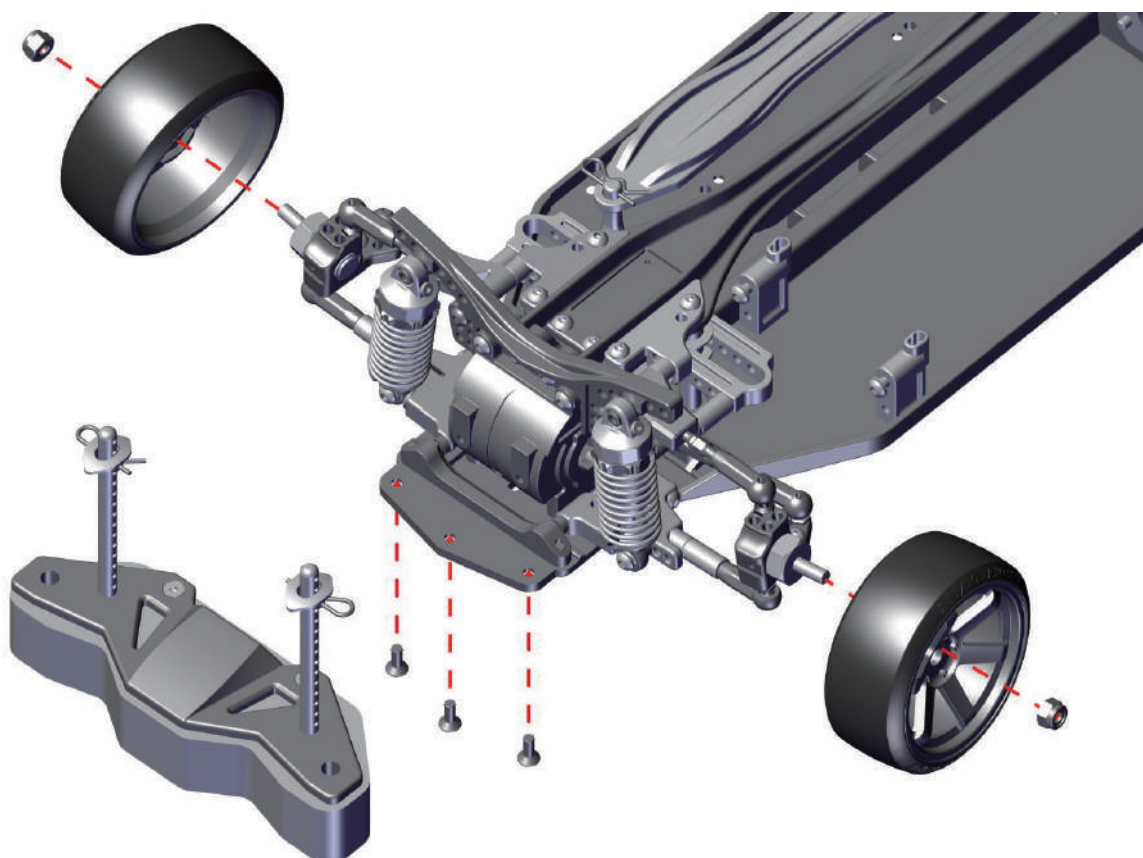

Finish

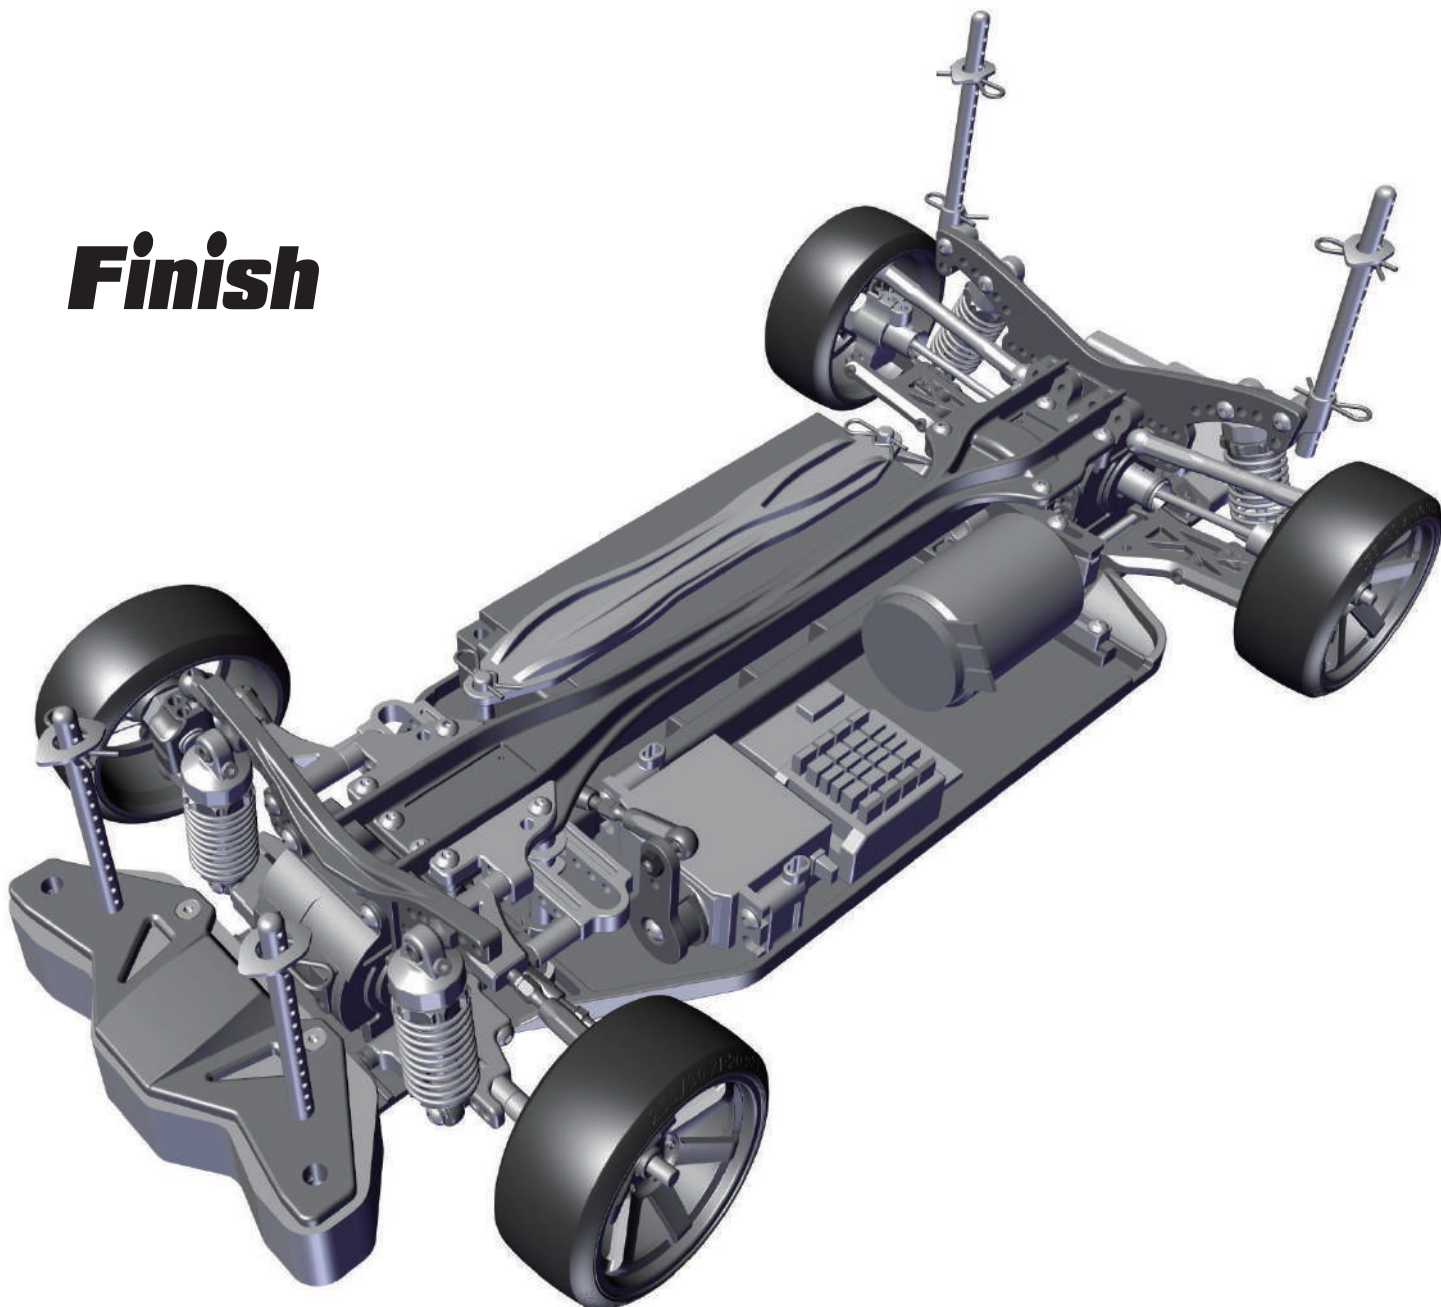


Enjoy DRIFT




サービスパーツのご紹介


BAG 3

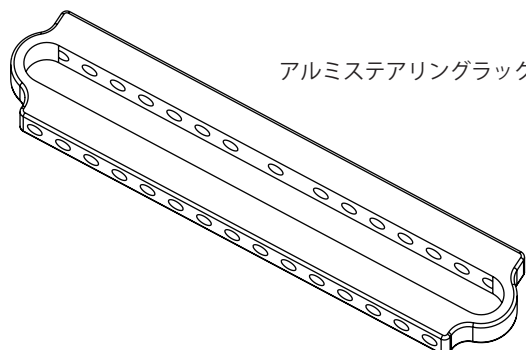


アルミステアリングラック x1



ステアリングラックテフロンワッシャー 0.8mm x2



ステアリングラックテフロンワッシャー 1mm x2




デルリンラックローラー 6mm x2

アルミステアリングラック
ステアリングラックテフロンワッシャー 0.8mm
ステアリングテフロンワッシャー 1mm
デルリンラックローラー 6mm

別冊取説 3P 参照
お好みでご使用ください



ターンバックル 36mm x2



ボールエンドスタンダード x4

ターンバックル 36mm
ボールエンドスタンダード

別冊取説 6P 参照
お好みでご使用ください

R3IHOUSE



RC DRIFT

THE ULTIMATE MODEL OF RC CARS